

TrueConf Group 202



trueconf.ru

Поддерживаемые протоколы и кодеки

Протоколы

- H.323, H.221, H.225, H.231, H.235, H.239, H.241, H.242, H.243, H.245, H.281, H.283, H.350, H.460, H.460.18, H.460.19
- SIP, ICE, TURN, BFCP, RFC 2833
- RTSP
- VNC
- NDI
- FECC, H.224, H.281
- TCP/IP, SRTP, TLS, Static IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS
- SSH, WEB (HTTP, HTTPS)
- NTP
- MTU
- QoS: DSCP, DiffServ
- (RFC 8298)
- (RFC6865)

Видеокодеки

- H.261, H.263, H.263+/++, H.264 Baseline Profile, H.264 High Profile, H.265 Main profile

Аудиокодеки

- G.711, G.719 (Siren22), G.722, G.722.1 (Siren7), G.722.1 Annex C (Siren14), G.723.1, G.726, G.728, G.729, AAC-LD (MPEG4 AAC-LD), OPUS

Разрешения видео

- QCIF@15, CIF@30, NHD 360p@30, w408p@30, 4CIF@30, SD 480p@30, SD 480p@60, FWVGA 480p@30, FWVGA 480p@60, HD 720p@30, HD 720p@60, FullHD 1080p@30, FullHD 1080p@60

Сетевые интерфейсы

- H.261, H.263, H.263+/+++, H.264 Baseline Profile, H.264 High Profile, H.265 Main profile

Функционал терминала


Общие функции

- 2160p
- MCU
- SIP, H.323, RTSP, VNC, NDI
- PDF, PNG, JPG, TIFF USB -
- LDAP
- Plug & Play -
- USB
- 4
- (USB)
- (, , , ,)
- H.239 (, ,)
- 1080 -

-
- FTP/FTPS
- RTSP IP IP
- NDI-
- RTMP, SAP
- NDI
- , / -
- H.323/SIP -
- TrueConf Server TrueConf MCU
- TrueConf Group
- email- TrueConf Server -
- ,
-

Функции управления

-
- HTTP, HTTPS, SSH
- - (HTTP/HTTPS):
 - ◆ ()
 - ◆ ()
 - ◆ -
 - ◆ MCU
 - ◆ DTMF
 - ◆
 - ◆
 - ◆
 - ◆

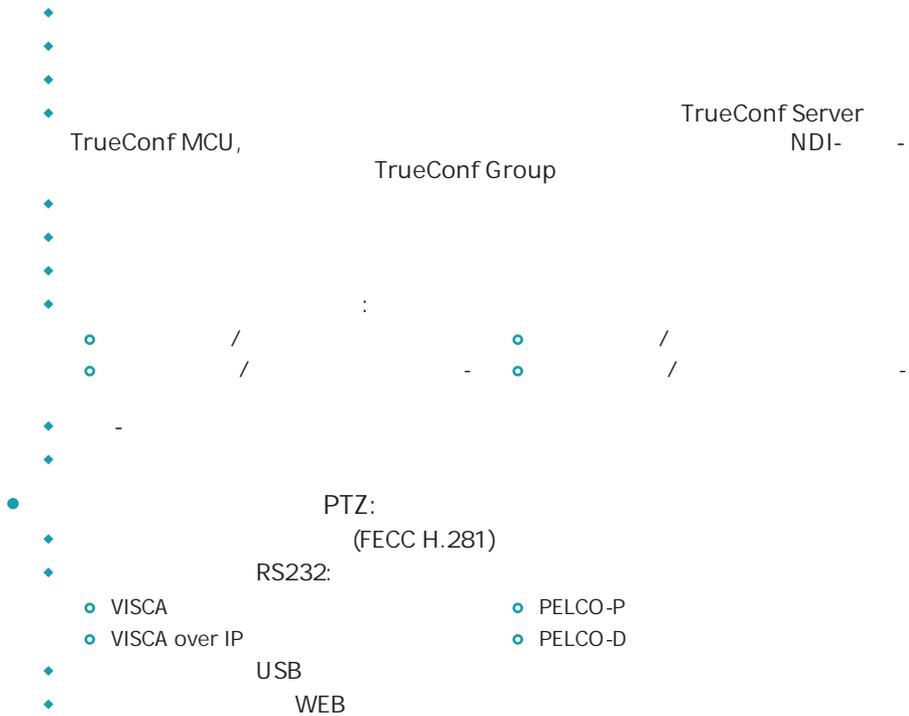

Функции диагностики (через WEB)



Возможности администрирования (через WEB)

-
-
- CSV
-
- CSV
-

Функционал пульта управления

-
-
-
-
-
-
- /
-
- , ,
-
- -

Обработка входящих вызовов

- -
-
-
- -
- SIP
- SIP

Управление электропитанием

-

-
-
- :
 - ♦
 - ♦
 - ♦

Безопасность

- SRTP, TLS, H.235
-
- SSH, WEB (HTTP, HTTPS)
- IP-
-

Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

1

- ♦ Температура хранения: $25 \pm 10^\circ$;
- ♦ Влажность: 45 ~ 80 %;
- ♦ Давление: 84,0 - 106,7 (630 - 800 мм. рт.ст.).

2

- ♦ Высота штабелирования: 5 (15150-69, 18477-79).

24

3

1 15150-69

4

- 7

Комплектация TrueConf Group 202

Дополнительный функционал:

- 4 MCU
- MCU
- :
- :
- :
- /
- 2 HDMI

Состав комплекта:

1. TrueConf Group ,

2. TrueConf 2512U 3H-POE

Интерфейс управления	RS-232 RS-485
Интерфейсы	HDMI LAN RS-232 RS-485 USB 3.0
Максимальная частота при 1080p	60 /
Максимальная частота при 720p	60 /
Максимальное разрешение	Full HD (1920×1080)
Оптическое увеличение	12×
Питание по Ethernet	PoE

Позиционирование (12)

Предустановки

Пульт дистанционного управления

Разъемы HDMI A RJ45 RS-232 RS-485 TRRS jack 3,5 USB-C

Угол обзора 70—74°

Управляющий протокол PELCO-D PELCO-P VISCA

Цифровое увеличение 10× 16×

Размеры и вес упаковки (брутто)

Ширина 25

Высота 23

Глубина 23

Вес 1.28

3. TrueConf Audio Trio

Интерфейсы USB 2.0

Количество микрофонов 4

Наличие шумоподавления

Позиционирование (13)
(6)
()
12)

Радиус захвата звука, м 10

Разъемы USB-C

Размеры и вес упаковки (брутто)


Ширина 23

Высота 11

Глубина 23

Вес 1.2

ВКС-терминал TrueConf Group

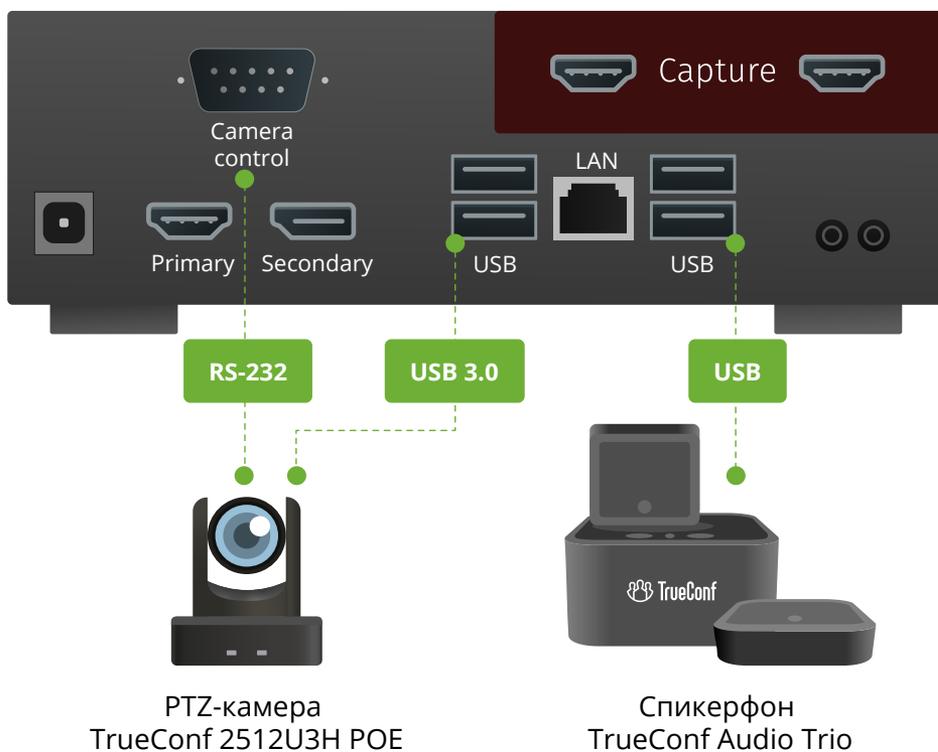

8 800 101-60-66
+7 495 698-60-66

sales@trueconf.ru